

Conecte el Max 410 a su central telefónica (PBX) y/o líneas telefónicas para realizar llamadas económicas a teléfonos fijos, celulares y equipos de Net2phone en todo el mundo.

Con el Max 410 usted puede:

- Realizar cuatro llamadas simultáneas con tarifas económicas utilizando voz sobre protocolo de Internet (VoIP)
- Una solución versátil que permite realizar llamadas en sitio o remotas
- Fácil integración con la red y sistemas telefónicos existentes

Reduzca sus costos de comunicación

El Max 410 permite a pequeñas empresas realizar grandes ahorros en sus llamadas. Los usuarios pueden utilizar el equipo en sitio o acceder remotamente al equipo a través de una línea de acceso local o números 800. Estas llamadas remotas desde teléfonos fijos o celulares permiten realizar llamadas de larga distancia a cualquier destino del mundo a través de Net2phone. De esta forma, las empresas pueden ahorrar dinero cuando sus ejecutivos necesiten realizar llamadas desde sus hogares, la calle o cuando estén viajando. También podría ser utilizado por calling centers para clientes remotos.

Conecte el Max 410 a sus sistemas telefónicos existentes

El Max 410 puede ser fácilmente integrado con la red y sistema telefónico existentes para ahorrar en sus llamadas de larga distancia. Simplemente conecte el Max a un switch o a un router. Luego, conecte los puertos FXO a las líneas telefónicas y/o a su central telefónica con conectores RJ-11.

Tipo de puerto	Cantidad	Conexión
FXO	4	<ul style="list-style-type: none">• Líneas Telefónicas y / o• Tarjetas lineales de un PBX (extensiones)

Los clientes realizarán las llamadas desde teléfonos convencionales, sin necesidad de aprender un nuevo código telefónico.


Herramientas adicionales

El Max 410 también le permite:

- IVR (Respuesta de Voz Interactivo) El Max solicita del usuario su número de cuenta y PIN para realizar las llamadas remotas. Además se le puede programar a la unidad, mensajes de bienvenida
- Se pueden realizar llamadas locales a través del proveedor de telefonía local
- Es compatible con el software tarifador ABS, permitiendo diseñar tarifas para usuarios finales, generar facturas y llevar una base de datos de las llamadas realizadas.

Requerimientos mínimos

- Switch o router
- 17 Kbps de ancho de banda dedicada por llamada
- Teléfonos convencionales, línea telefónica y/o PBX
- PC o Mac para configuración inicial

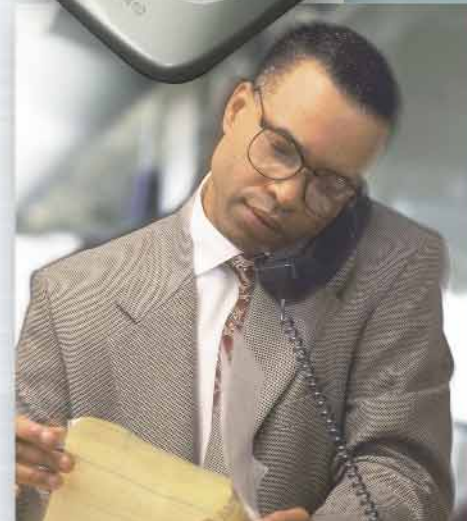

Max 410